

RACER®

LA RÉFÉRENCE ÉQUIPEMENT DE PISCINES

RACER®

LA RÉFÉRENCE ÉQUIPEMENT DE PISCINES

Limites d'emploi

Intensité : 12A max
Tension : 230V Ph+N
Fréquence : 50Hz
T° ambiante : 35°C
ICC : 3kA

Entretien

Resserrer périodiquement
les connexions



NOTICE D'UTILISATION

Lire attentivement toutes les instructions.

Coffret filtration monophasé

C-11-216538 - C-11-216539 - C-11-216540
C-11-216541 - C-11-216542 - C-11-216543

CE

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Les coffrets filtration RACER sont conformes aux normes européennes harmonisées les concernant :
2014/35/UE Directive Basse Tension (sécurité électrique)
2004/108/CE Compatibilité Electromagnétique
2002/958/CE Directive RoHS

GARANTIE

Les coffrets filtration RACER sont garantis 3 ans.

Pour en bénéficier, ce bon doit être complété par de votre revendeur.

Attention : cette garantie ne couvre pas les défauts résultant d'une utilisation anormale ou ne respectant pas les consignes de cette notice. Toute modification du coffret, installation non conforme, installation par une personne non qualifiée électriquement annulera la garantie constructeur.

Date de vente : _____

N° de lot : _____

CACHET MAGASIN



Photos non contractuelles - Révision : 14022023



Consignes d'installation et de sécurité

L'installation du coffret électrique doit être réalisée par un personnel electricien qualifié et doit respecter la norme d'installation en vigueur en France NF C15-100. L'installation des éclairages doit respecter les règles du guide UTE C15-559. **Installation et utilisation en intérieur dans un endroit sec et ventilé.**



Un interrupteur différentiel de 30mA est obligatoire en amont de ce coffret afin d'assurer la sécurité des personnes.

Danger ! Coffret électrique sous tension, couper l'alimentation avant toute intervention.



Montage

Fixer le coffret électrique exclusivement dans le local technique ou en intérieur, à l'aide de vis et chevilles adaptées à votre support et par l'intermédiaire des trous de fixation prévus à cet effet.

Réglage de l'horloge de filtration (HF)



Pour régler l'horloge, tourner le cadran principal, dans le sens de la flèche (1) jusqu'à ce que le repère noir (2) soit aligné avec le chiffre de l'heure souhaitée. Chaque graduation représente 15 min. À la mise sous tension, l'horloge se met en marche automatiquement.

Attention, afin de ne pas endommager l'horloge, ne jamais tourner le cadran dans le sens anti-horaire.

Programmation 24h


Pour régler la plage de fonctionnement, pousser les crans vers le bas. Pour la désactiver, tirer les crans vers le haut du cadran.

Exemple d'une horloge réglée pour fonctionner de 10h à 13h et de 16h à 19h.

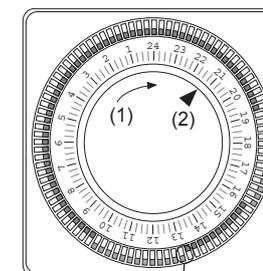

Raccordements

Tous nos coffrets peuvent être raccordés à une alimentation triphasée. Pour adapter le câblage, merci de vous référer à la notice "spéciale triphasée" ou de la demander à votre magasin revendeur.

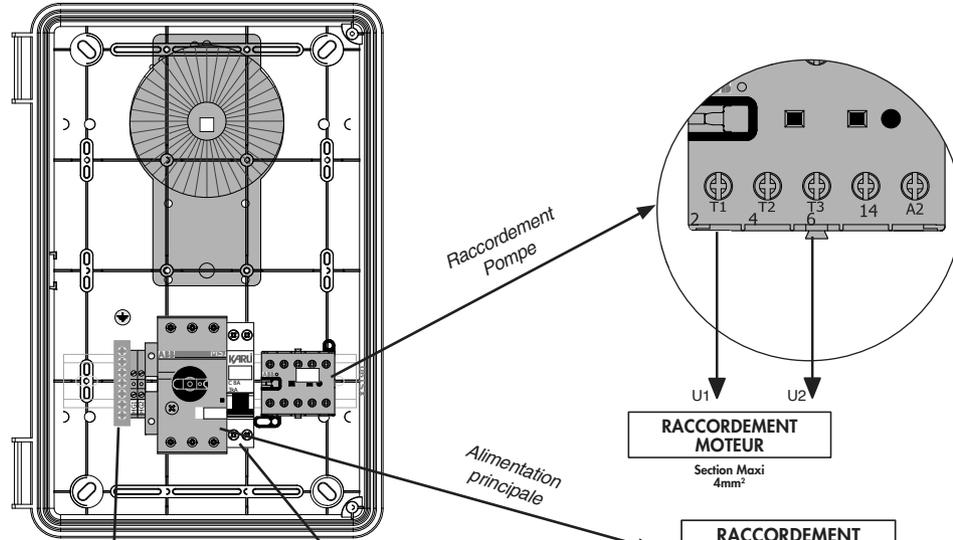


Raccordement Pompe

Alimentation principale


Raccordement Terre

Raccordement Projecteur


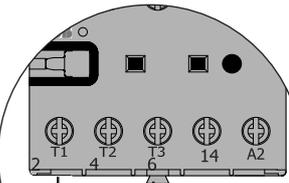


RACCORDEMENT MOTEUR
Section Maxi 4mm²

RACCORDEMENT ALIMENTATION Ph+N
Section Maxi 4mm²

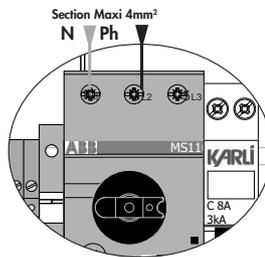


RACCORDEMENT PROJECTEUR*
Version 100VA - Version 35VA

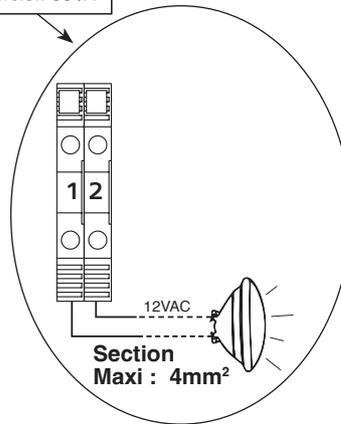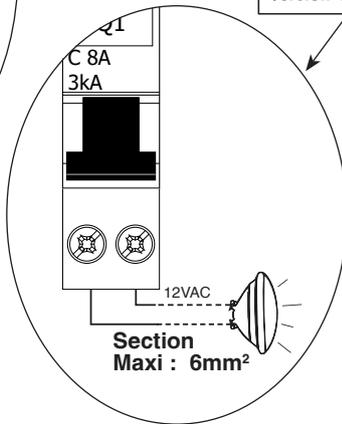

* Si version équipée d'un départ projecteur

Commandes en façade

ÉCLAIRAGE *





A : arrêt, les projecteurs sont éteints
M : marche, l'éclairage est allumé

FILTRATION



M : marche forcée, la pompe de filtration fonctionne 24h/24
O : arrêt forcé, la pompe de filtration est arrêtée
A : marche automatique, la pompe de filtration fonctionne suivant le programme de l'horloge associée

Raccordement avec thermostat Hors-Gel

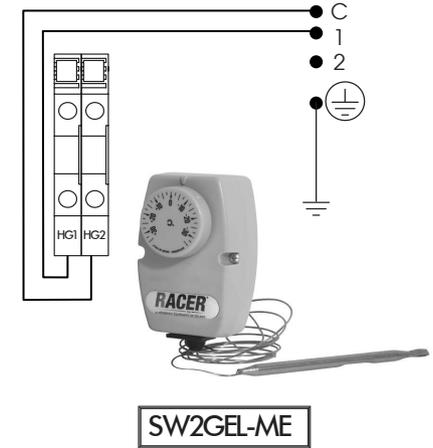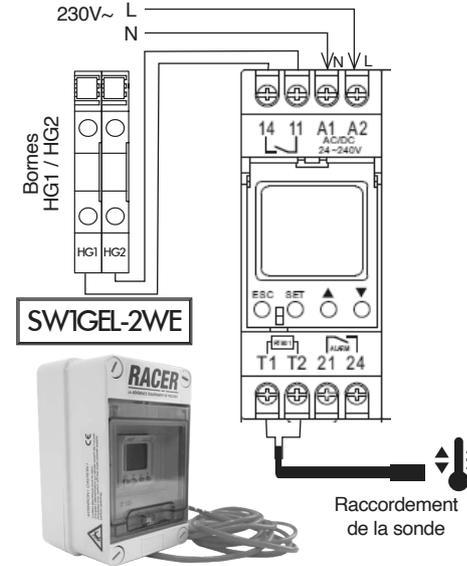


Protection(s) transformateur

Puissance	Fusible en verre primaire	Disj secondaire
35VA	0,5A T 5X20	/
100VA	1A T 5X20	C 8A

Raccordement projecteurs

Ne pas dépasser la charge maximale du transformateur. En cas de surcharge, le disjoncteur secondaire de protection se déclenchera. (puissance total raccordée trop importante)

Réenclenchement disjoncteur

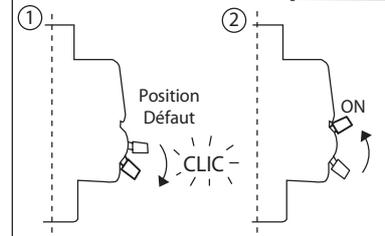

Suivre instruction ci-dessus si position défaut suite à surcharge ou court-circuit.

Remplacement fusible



Fusible de remplacement fourni en accessoires. Ouvrir la borne pour accéder au fusible. N'utiliser que les fusibles fournis ou équivalent.